

PETROSOL 95A 16/18

IDENTIFICACIÓN

Número CAS: 64742-95-6

Número EC: 918-668-5

DESCRIPCIÓN

PETROSOL 95A 16/18 es una mezcla de hidrocarburos aromáticos, principalmente C9-C10, con un rango típico de destilación inicial y final de 160-180°C

USOS

Dado su gran poder como disolvente, es empleado en adhesivos y pinturas.

PROPIEDADES TÍPICAS

Parámetro	Unidad	Valor
Densidad @ 15°C	kg/l	0,875
Color Saybolt		+30
Índice de bromo	mg Br/100g	<150
Rango destilación		
Inicio	°C	158
Final	°C	177
Aromáticos	% (m)	99,4
Benceno		<0,01
Inflamabilidad (vaso cerrado)	°C	47
Punto de anilina		11
Índice Kauri-Butanol		90
Viscosidad cinemática @ 40°C	cSt	0,70

TRANSPORTE


Disponibles en cisternas y barcos

ALMACENAMIENTO Y MANEJO

Almacenar cumpliendo normativa y legislaciones locales.

SEGURIDAD Y SALUD

Disponible la FDS del PETROSOL 95A 16/18. Para más información, contacta con Tutela de producto de Cepsa.

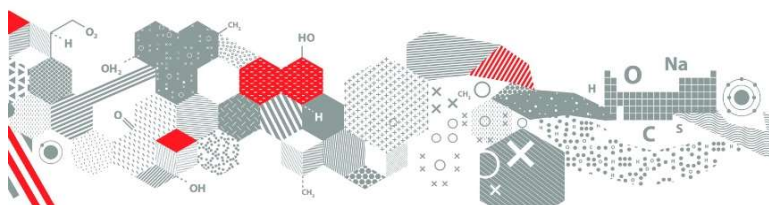

Contáctanos para más información:

techsupport@cepsa.com

Cepsa Química S.A.
Torre Cepsa. Paseo de la Castellana 259 A
28046 Madrid (España)